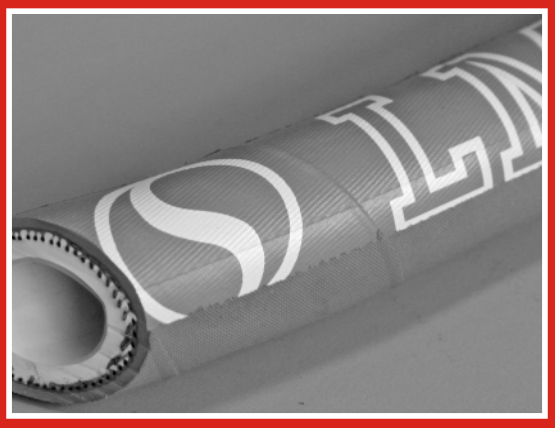

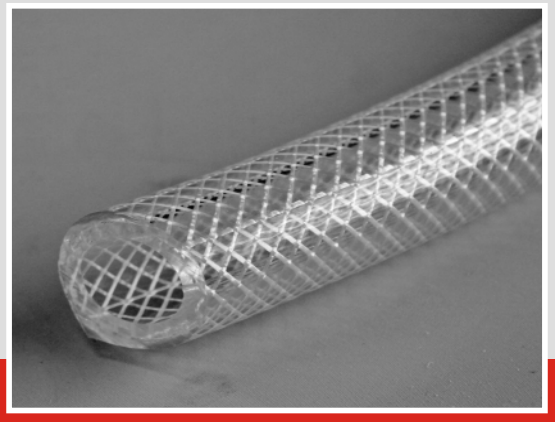

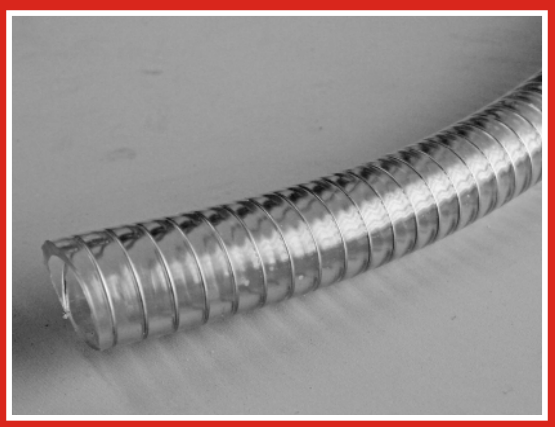

e-ZIP.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА

- Пищевые ПВХ шланги
- Пищевые резинотканевые шланги
- Полиуретанове шланги для аспирации и пневмотранспорта

196084, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Цветочная 16 БЦ "ОСИПОФФ" оф.423
тел. (812) 309-29-88

Новосибирский филиал:
630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6, офис 302
тел./факс: (383) 325-34-13, 325-34-12, www.e-zip.ru

Шланги ПВХ пищевые

Серия 320

Скидки от объема до 10% и выше!

Применение: Транспортировка питьевой воды, пищевых продуктов (напитков, соков, пива, вина, молока и т.п.).
Свойства: Напорный (повышенного давления). Разрывное давление – 3-х кратный запас прочности. Рабочая температура от -20°С до +65°С (кратковременно до +80°С).
Конструкция: Прозрачная стенка, армирован белой оплеткой из полиэстера.
Размер: Длина бухты: 50 м (Двнутр=4-38 мм)
Производство: PLEXAKO (Греция), PLEXISTAB (Болгария).

Диаметр внутренний, мм	4	6	8	10	12	16	19	25	32	38	50
Диаметр наружный, мм	10	12	14	16	18	24	26	34	42	48	60
Рабочее давление, атм	24	23	22	17	14	14	11	9	7	6	4

Серия 007(700)

Скидки от объема до 10% и выше!

Применение: Транспортировка питьевой воды, пищевых продуктов (напитков, соков, пива, вина, молока и т.п.).
Свойства: Напорно-всасывающий (легкий). Рабочий вакуум до 650 мБар. Рабочая температура от -20°С до +65°С (кратковременно до +80°С).
Конструкция: Прозрачная стенка, армирован белой ПВХ спиралью.
Размер: Длина бухты 50 м. Также производят внутренние диаметры: 30, 35, 40,53, 55, 60мм
Производство: PLEXAKO (Греция), PLEXISTAB (Болгария).

Диаметр внутренний, мм	13	16	19/20	25	32	38	50	63	76	90	100
Рабочее давление, атм	10	8	8	8	6	6	6	5	5	4	4

Серия 1200S суперэластик (аналогичны 007, но более эластичны и морозостойки)

Скидки от объема до 10% и выше!

Применение: Транспортировка питьевой воды, пищевых продуктов (напитков, соков, пива, вина, молока и т.п.). А также для ирригационных заводов, гидросистем, перекачки грязи и густых масс, сельскохозяйственных и пищевых агрегатов.
Свойства: Напорно-всасывающий (легкий). Рабочий вакуум от 400 до 900 мБар. Рабочая температура от -20°С до +65°С (кратковременно до +80°С).
Конструкция: Прозрачная стенка, армирован белой ПВХ спиралью.
Размер: Длина бухты 30 м.
Производство: Россия.

Диаметр внутренний, мм	16	19/20	25	32	38	50	63	75	90	100	125	150	200
Рабочее давление, атм	8	8	8	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2

Серия 501

Применение: Транспортировка гранулированных пластмасс, зерна, густых масс, пищевых продуктов (напитков, соков, пива, вина, молока и т.п.). Стойкость к спиртам до 28°.
Свойства: Напорно-всасывающий (тяжелый). Рабочий вакуум от 800 до 900 мБар. Рабочая температура от -20°С до +65°С (кратковременно до +80°С).
Конструкция: Прозрачная стенка, армирован стальной спиралью.
Размер: Длина бухты 50 м. Также производят внутренние диаметры: 10, 12, 14, 16, 30, 35, 60, 75, 80, 100 мм.
Производство: PLEXAKO (Греция), PLEXISTAB (Болгария), TEKNIKUM (Финляндия).

Диаметр внутренний, мм	19	25	32	38	40	51	63	76	90	102	152
Рабочее давление, атм	9	8	8	7	5	5	4	4	3,5	3	3

Шланги резинотканевые высокотемпературные пищевые

Серия LM4S / SF1500

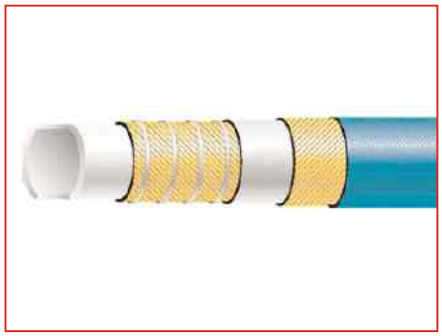

Применение: Транспортировка напитков и жидких продуктов питания содержащих животные и растительные жиры (молоко, молочные продукты и т.д.). Допустима кратковременная обработка горячей водой или паром.
Свойства: Напорно-всасывающий. Рабочее давление 10 атм. Разрывное давление 31,5 атм. Рабочий вакуум 900 мБар. Рабочая температура от -35°С до +80°С. Позволяет проводить стерилизацию пропариванием при +130°С - 30 мин. без давления.
Конструкция: Наружный слой NVC – износостойкая, стойкая к маслу и жиру резина синего цвета. Внутренний слой NBR – пищевая, стойкая к маслу и жиру резина белого цвета. Армирован текстильной оплеткой (Двнутр=25-53 мм) или текстильной оплеткой и стальной оцинкованной спиралью (Двнутр=65-102 мм).
Размер: Длина бухты 40 м.
Производство: SEMPERIT (Австрия).

Диаметр внутренний, мм	25	25	32	32	38	38	40	40	40	40	45
Диаметр наружный, мм	35	37	42	44	48	51	50	52	54	56	55
Диаметр внутренний, мм	50	50	50,8	52	53	53	63,5	63,5	65	65	75
Диаметр наружный, мм	61	64	62	63	64	69	76,5	79,5	78	79	89
Диаметр внутренний, мм	75	76,2	80	100	102						
Диаметр наружный, мм	90	90,2	96	120	122						

Серия LM3

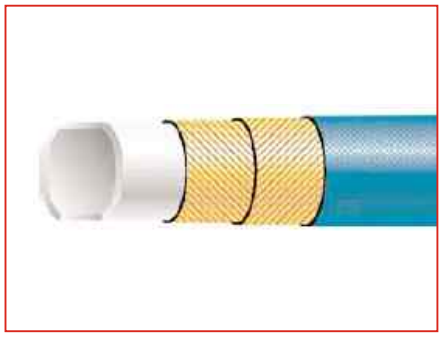

Применение: Транспортировка напитков и жидких продуктов питания содержащих животные и растительные жиры (молоко, молочные продукты и т.д.). Для очистки в молоко обрабатывающих производствах, заводах пищевой промышленности и мясных производствах. Можно его использовать в качестве рукава для пара, горячей и холодной воды. Перед использованием шланг промыть 5% содовым раствором.
Свойства: Напорный. Рабочее давление на насыщенный пар 6 атм (разрывное давление 60 атм). Рабочее давление на горячую воду 18 атм (разрывное давление 56,7 атм). Рабочая температура от -35°С до +95°С (горячая вода) до +164 (насыщенный пар).
Конструкция: Наружный слой NVC – износостойкая, стойкая к маслу и жиру резина синего цвета. Внутренний слой NBR – пищевая, стойкая к маслу и жиру резина белого цвета. Армирован текстильной оплеткой.
Размер: Длина бухты 40 м.
Производство: SEMPERIT (Австрия).

Диаметр внутренний, мм	13	16	19	25	32	38	40	45	50	53	55
Диаметр наружный, мм	23	26	31	39	46	56	58	63	70	73	75
Диаметр внутренний, мм	65	65	75	76,2							
Диаметр наружный, мм	85	89	99	100,2							

Серия LMU

Применение: Разработан специально для пивоваренной промышленности, для алкоголей до 96%. Также пригоден для транспортировки продуктов питания питьевой воды и напитков. Перед использованием шланг промыть 5% содовым раствором. Допустима кратковременная обработка горячей водой или паром.
Свойства: Напорно-всасывающий. Рабочее давление 12 атм. Разрывное давление 37,8 атм. Рабочий вакуум 500 мБар (Двнутр=13-50 мм), 400 мБар (Двнутр=65 мм), 300 мБар (Двнутр=80 мм), 200 мБар (Двнутр=100 мм). Рабочая температура от -35°С до +95°С. Позволяет проводить стерилизацию пропариванием при +130°С - 30 мин. без давления.
Конструкция: Наружный слой NR/SBR – износостойкая резина красного цвета. Внутренний слой UPE – пищевой, гладкий, прозрачный, стойкий к жирам. Армирован текстильной оплеткой.
Размер: Длина бухты 40 м.
Производство: SEMPERIT (Австрия).

Диаметр внутренний, мм	13	13	15	19	25	32	32	38	40	50	60
Диаметр наружный, мм	23	25	25	29	37	46	48	56	60	72	84
Диаметр внутренний, мм	65	80	100								
Диаметр наружный, мм	89	110	130								

Кроме указанных позиций, можно поставить другие типы и размеры шлангов по Вашему индивидуальному заказу!!!

Серия FOOD

Применение: Одобрен Госсанэпиднадзором РФ для транспортировки молока, пива и вина. Пригоден как наматывающийся на катушку рукав для молоковозов. Перед использованием шланг промыть 5% содовым раствором. Допустима кратковременная обработка горячей водой или паром.
Свойства: Напорно-всасывающий. Рабочее давление 6 атм. Разрывное давление 24 атм. Рабочий вакуум 900 мБар. Рабочая температура от -40°С до +80°С (кратковременно до +120°С). Позволяет проводить ежедневную стерилизацию пропариванием при +120°С - 20 мин. при давлении 2 атм.
Конструкция: Наружный слой NR - износостойкая резина голубого цвета. Внутренний слой NR – пищевая гладкая резина белого цвета. Армирован двойной стальной спиралью.
Размер: Длина бухты 40 м. Также производят внутренние диаметры: 38, 53, 63 и 100 мм.
Производство: TEKNIKUM (Финляндия).

Диаметр внутренний, мм	25	40	45	51	65
Диаметр наружный, мм	36	51	56	62	81

Шланги полиуретановые для деревообрабатывающих станков, транспортировки сыпучих (абразивных) и газообразных веществ

Серия PUR-TEK

Применение: Транспортировка сильно и среднеабразивных материалов (древесная стружка, гранулы пластика, зерно и т.д.) и газообразных веществ (отвод дымов и паров, включая коррозионные). Направление потока любое.
Свойства: Напорно-всасывающий, износостойкий, нетоксичный, очень гибкий, может сжиматься. Рабочая температура от -40°С до +80°С (кратковременно до +100°С).
Конструкция: Полупрозрачная износостойкая полиуретановая стенка толщиной 0,5-0,7 мм. Армирован полностью заделанной в стенку стальной спиралью, что позволяет частично снимать статическое электричество.
Размер: Длина готового изделия 20 м (Двнутр=32-38 мм), 10 м (Двнутр=50-305 мм), 6 м (Двнутр=354 и 400 мм).
Производство: TEKNIKUM (Финляндия).
Размер: Длина бухты 40 м. Также производят внутренние диаметры: 38, 53, 63 и 100 мм.
Производство: TEKNIKUM (Финляндия).

Диаметр внутренний, мм	32	38	50	63	75	82	90	102	115	121	127
Рабочее давление, атм	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Рабочий вакуум мБар	300	300	200	160	150	120	100	100	100	90	80
Диаметр внутренний, мм	140	152	160	180	203	254	305	354	400		
Рабочее давление, атм	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01		
Рабочий вакуум мБар	70	70	60	60	50	40	30	20	10		

Серия LPU

Применение: Транспортировка пыли, измельченных и гранулированных материалов в сельском хозяйстве, химической и деревообрабатывающей промышленности. Направление потока показано на рукаве стрелкой.
Свойства: Напорно-всасывающий, износостойкий, нетоксичный, очень гибкий, может сжиматься. Рабочее давление 0,2 атм (Двнутр=32-160 мм), 0,1 атм (Двнутр=180-300 мм). Рабочая температура от -40°С до +80°С (кратковременно до +100°С).
Конструкция: Полупрозрачная износостойкая полиуретановая стенка толщиной 0,5-0,7 мм. Армирован полностью заделанной в стенку стальной спиралью, что позволяет частично снимать статическое электричество.
Размер: Длина готового изделия 10 м (Двнутр=32-180 мм), 5 м (Двнутр=203 и 300 мм).
Производство: TEKNIKUM (Финляндия).

Диаметр внутренний, мм	32	38	50	63	76	82	90	102	115	127	140
Диаметр внутренний, мм	152	162	180	203	254	305					

Кроме указанных позиций, можно поставить другие типы и размеры шлангов по Вашему индивидуальному заказу!!!